





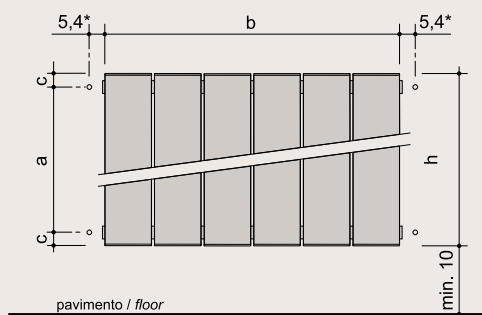
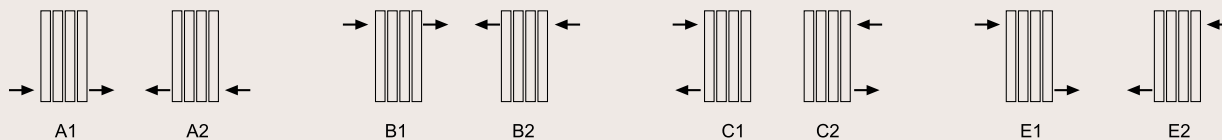


BLOK LIVING



| hxb (cm) | n numero elementi/ elements number | peso a vuoto / weight empty (kg) | volume d'acqua / water volume (dm ³) | a (cm) | c (cm) | d (cm) | e (cm) | Qs resa termica / thermal yield □t 50°C (watt) | Q potenza elettrica / electrical power (watt) | versione mista/ combined version | fissa / not opening | fissa / not opening |
|---------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| verticale/vertical | | | | | | | | | | | | |
| 44,0xb | 1 | 2,2 | 0,39 | 35,0 | 4,5 | - | - | 117 | - | - | • | - |
| 59,0xb | 1 | 2,8 | 0,44 | 50,0 | 4,5 | - | - | 152 | - | - | • | - |
| 69,0xb | 1 | 3,2 | 0,47 | 60,0 | 4,5 | - | - | 175 | - | - | • | - |
| 89,0xb | 1 | 4,0 | 0,53 | 80,0 | 4,5 | - | - | 219 | - | - | • | - |
| 129,0xb | 1 | 5,5 | 0,66 | 120,0 | 4,5 | - | - | 301 | - | - | • | - |
| 159,0xb | 1 | 6,7 | 0,75 | 150,0 | 4,5 | - | - | 358 | - | - | • | - |
| 189,0xb | 1 | 8,1 | 0,84 | 180,0 | 4,5 | - | - | 412 | - | - | • | - |

b = 17,3 cm x (n - 1) + 16,3 cm

Per connessioni di tipo:
For connections type:



Per impianto bitubo
For double-pipe plants

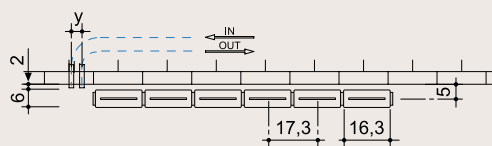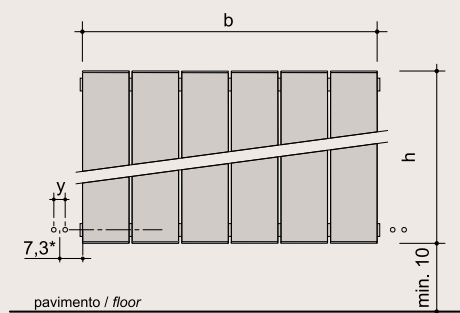

Per impianto monotubo
For mono-pipe plants

*.
utilizzando valvole Ridea
y.
attacco per impianto monotubo
interasse 3,8 cm per tubi rame,
multistrato e ferro utilizzando
valvole Ridea
~~~~~  
\*.  
using Ridea valves  
y.  
connection for single pipe 3,8  
cm centre to centre distance  
for copper and multilayer pipes  
using Ridea valves