






PIANO MOVE

design meneghello paoelli
associati



Un incontro perfetto tra caos e ordine: laddove tutto nasce. Un concetto atavico strutturato in un radiatore dal design moderno e accattivante.








The perfect encounter between chaos and order: where everything comes to life. A concept from our ancestral past has taken the form of a radiator featuring a modern, captivating appearance.




*Finitura fotografata in queste pagine:
Bianco traffico RAL 9016 opaco.*

*Finish photographed on these pages:
Bianco traffico RAL 9016 matt.*

PIANO MOVE

hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto/ weight empty (kg)	volume d'acqua/ water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica/ thermal yield □t 50°C (watt)	Q potenza elettrica/ electrical power (watt)	versione mista/ combined version	fissa/ not opening	fissa/ not opening
												
verticale/vertical												
60,0x36,7	3	5,8	0,47	50,0	5,0	-	-	373	-	-	•	-
60,0x48,8	4	7,7	0,63	50,0	5,0	-	-	498	-	-	•	-
60,0x61,0	5	9,6	0,79	50,0	5,0	-	-	622	-	-	•	-
60,0x73,1	6	11,6	0,94	50,0	5,0	-	-	747	-	-	•	-
60,0x85,3	7	13,5	1,10	50,0	5,0	-	-	871	-	-	•	-
60,0x97,4	8	15,4	1,26	50,0	5,0	-	-	995	-	-	•	-
60,0x109,6	9	17,4	1,41	50,0	5,0	-	-	1120	-	-	•	-
70,0x36,7	3	6,8	0,53	60,0	5,0	-	-	430	-	-	•	-
70,0x48,8	4	9,1	0,70	60,0	5,0	-	-	574	-	-	•	-
70,0x61,0	5	11,4	0,87	60,0	5,0	-	-	717	-	-	•	-
70,0x73,1	6	13,6	1,05	60,0	5,0	-	-	860	-	-	•	-
70,0x85,3	7	15,9	1,22	60,0	5,0	-	-	1004	-	-	•	-
70,0x97,4	8	18,2	1,40	60,0	5,0	-	-	1147	-	-	•	-
70,0x109,6	9	20,4	1,57	60,0	5,0	-	-	1290	-	-	•	-
90,0x36,7	3	8,9	0,63	80,0	5,0	-	-	539	-	-	•	-
90,0x48,8	4	11,8	0,84	80,0	5,0	-	-	719	-	-	•	-
90,0x61,0	5	14,8	1,05	80,0	5,0	-	-	898	-	-	•	-
90,0x73,1	6	17,7	1,26	80,0	5,0	-	-	1078	-	-	•	-
90,0x85,3	7	20,7	1,47	80,0	5,0	-	-	1257	-	-	•	-
90,0x97,4	8	23,6	1,68	80,0	5,0	-	-	1437	-	-	•	-
90,0x109,6	9	26,6	1,89	80,0	5,0	-	-	1617	-	-	•	-
130,0x36,7	3	13,0	0,84	120,0	5,0	-	-	739	-	-	•	-
160,0x36,7	3	16,0	1,00	150,0	5,0	-	-	883	-	-	•	-
190,0x36,7	3	19,1	1,16	180,0	5,0	-	-	1018	-	-	•	-
190,0x48,8	4	25,5	1,55	180,0	5,0	-	-	1358	-	-	•	-
190,0x61,0	5	31,9	1,93	180,0	5,0	-	-	1697	-	-	•	-
190,0x73,1	6	38,3	2,32	180,0	5,0	-	-	2037	-	-	•	-
orizzontale/horizontal												
36,6x70,0	3	6,8	0,53	60,0	5,0	-	-	258	-	-	-	•
48,7x70,0	4	9,1	0,7	60,0	5,0	-	-	344	-	-	-	•
60,8x70,0	5	11,4	0,87	60,0	5,0	-	-	430	-	-	-	•
36,6x90,0	3	8,9	0,6	80,0	5,0	-	-	324	-	-	-	•
48,7x90,0	4	11,8	0,84	80,0	5,0	-	-	431	-	-	-	•
60,8x90,0	5	14,8	1,05	80,0	5,0	-	-	539	-	-	-	•
36,6x190,0	3	19,1	1,19	180,0	5,0	-	-	444	-	-	-	•
48,7x190,0	4	25,5	1,55	180,0	5,0	-	-	591	-	-	-	•
60,8x190,0	5	31,9	1,93	180,0	5,0	-	-	739	-	-	-	•

Per connessioni di tipo:
For connections type:

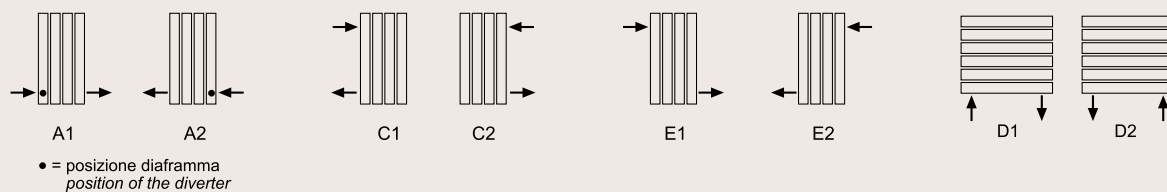

*.
utilizzando valvole Ridea
y.
attacco per impianto monotubo
interasse 3,8 cm per tubi rame,
multistrato e ferro filettato
utilizzando valvole Ridea
~~~~~  
\*.  
using Ridea valves  
y.  
connection for single pipe  
3,8 cm centre to centre distance  
for copper, multilayer and iron  
threaded pipes using Ridea  
valves

